





SOMOS  
INGENIERÍA  
CHILENA

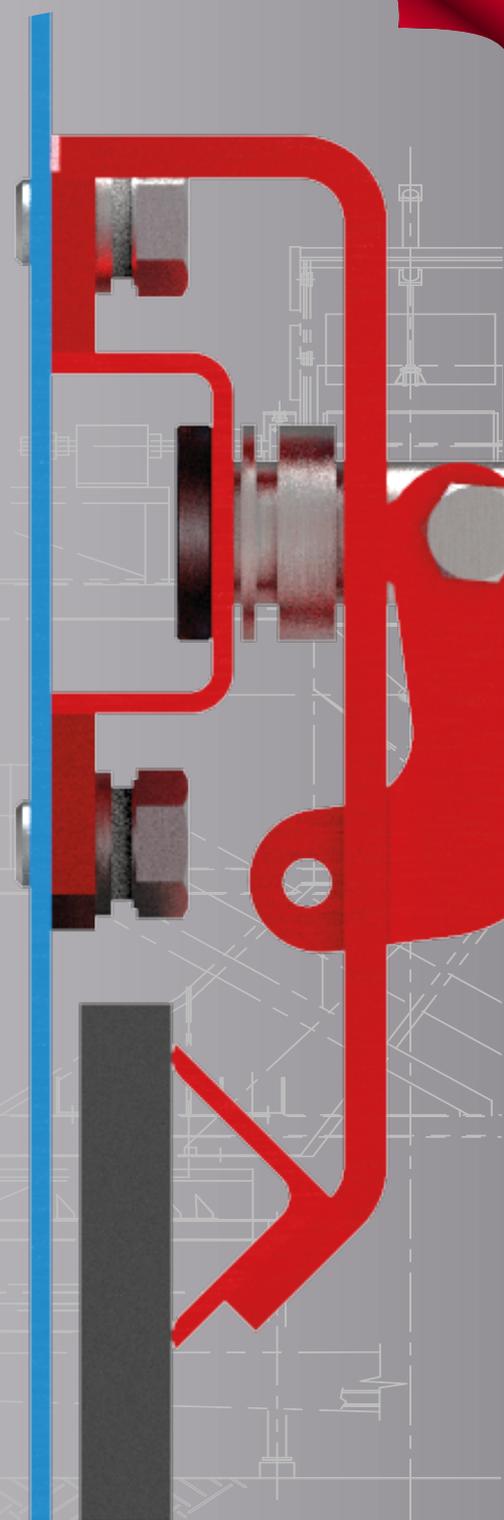


## FICHA GUARDERAS

MODELOS UNO, DOS Y TRES LABIO

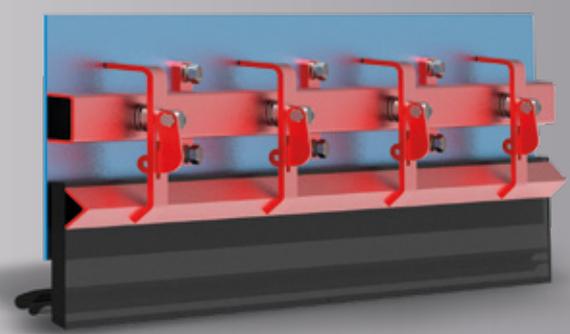

# GUARDERA TEC RAPOL®

## MODELO DE PRESENTACIÓN Y FUNCIONALIDAD

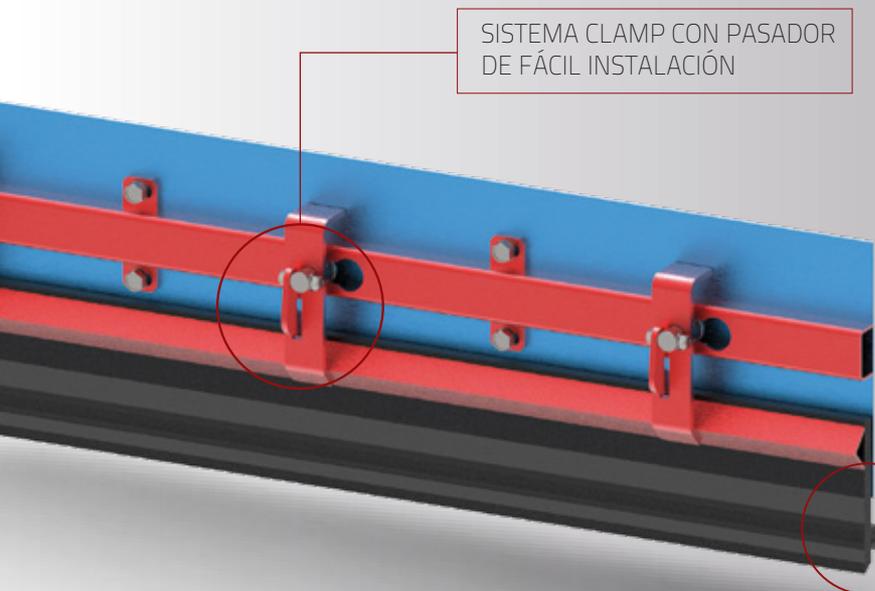


SISTEMA CLAMP CON PASADOR DE FÁCIL INSTALACIÓN

### MEDIDAS DISPONIBLES

4x3/4"	6x3/4"	8x3/4"
4x1/2"	6x1/2"	8x1/2"
4x1"	6x1"	8x1"

TRIPLE LABIO

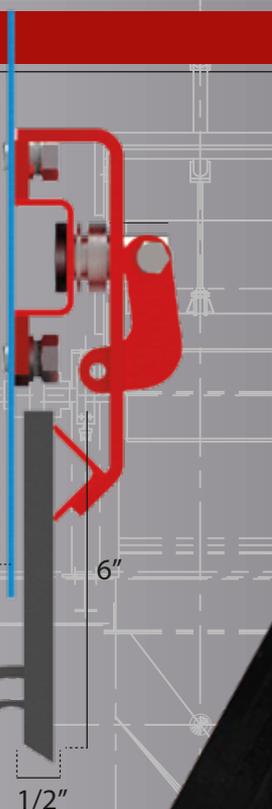

Nos adaptamos a las medidas especiales solicitadas por cliente.


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

✓ **MATERIAL GUARDERA**  
Caucho Natural, caucho poliuretano y caucho tipo LINATEX.

✓ **RESISTENCIA**  
Tracción 16 [Mpa]  
Al desgarró 68 [N/mm]


✓ **DUREZA**  
55 +/- 5 SHORE A

✓ **FORMATO FABRICACIÓN**  
Rollo de 5, 10 y 30 mts.

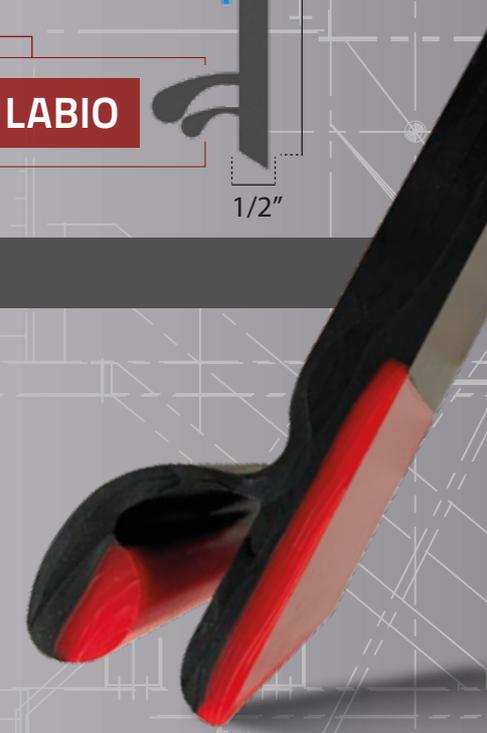


CARACTERÍSTICAS	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	17,9 (Mpa)
VISCOSIDAD MOONEY	100°C ML 1+4 85 U.M
DUREZA	45+/-5 SHORE A
RESISTENCIA AL DESGARRO	68 (N/mm)
GRAVEDAD ESPECÍFICA	114600%
PERDIDA DE ABRASIÓN	100 mm <sup>3</sup>

ANCHO GUARDERA	
GUARDERA UN LABIO	25,4 (mm)
GUARDERA DOS LABIO	14 (mm)
GUARDERA TRES LABIO	19,10 (mm)

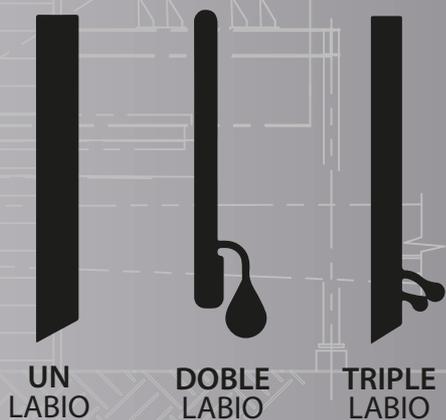

# UBICACIÓN RECOMENDADA GUARDERAS

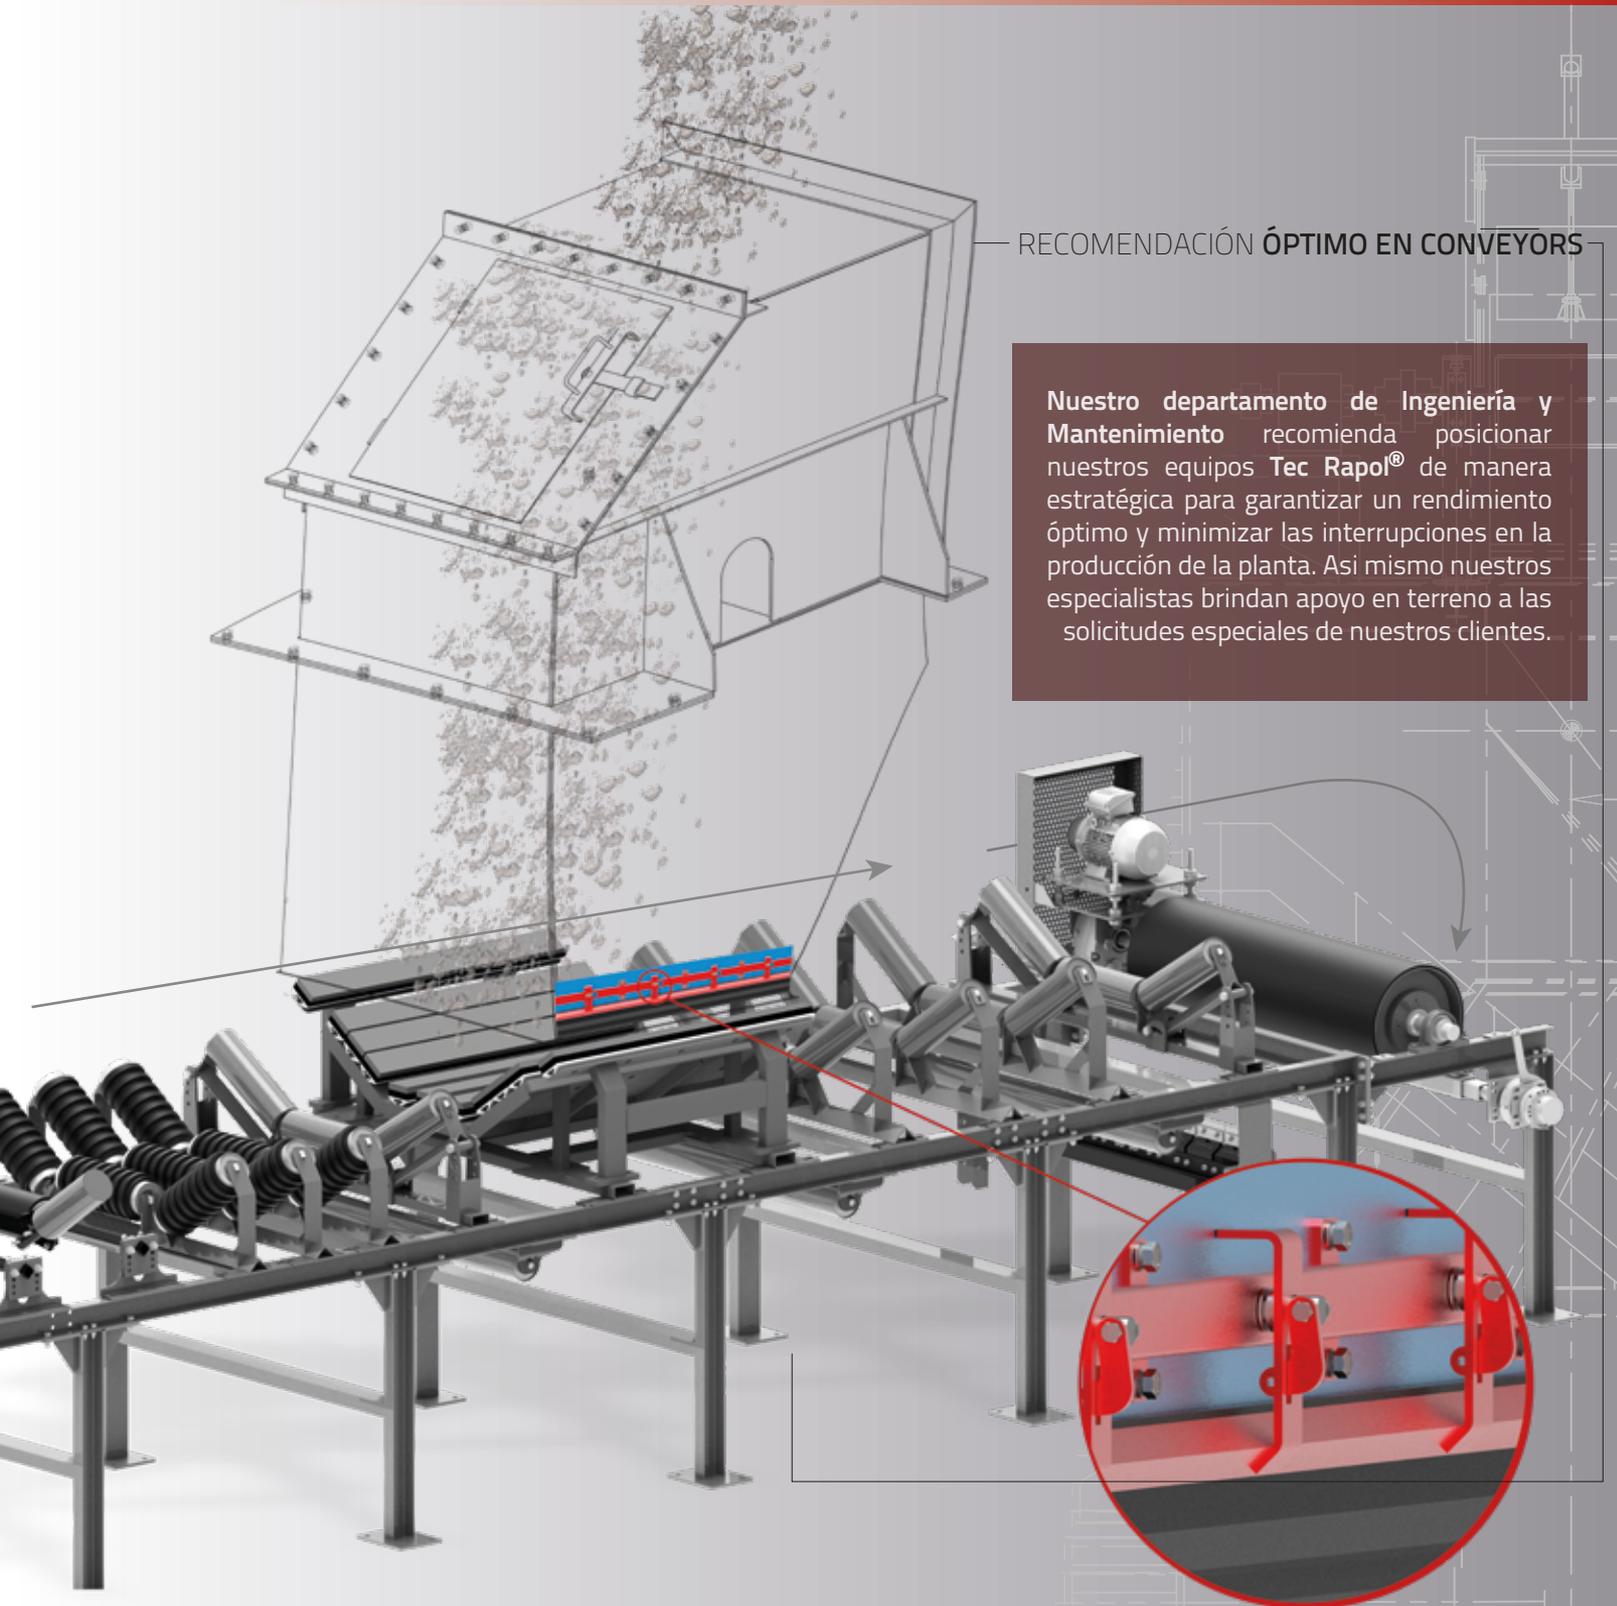

RECOMENDACIÓN ÓPTIMO EN CONVEYORS

Nuestro departamento de Ingeniería y Mantenimiento recomienda posicionar nuestros equipos Tec Rapol® de manera estratégica para garantizar un rendimiento óptimo y minimizar las interrupciones en la producción de la planta. Así mismo nuestros especialistas brindan apoyo en terreno a las solicitudes especiales de nuestros clientes.